


GLI.050.3.2018.Sw
L.dz. 3215/10/2018



Gliwice, dnia 5 października 2018r.

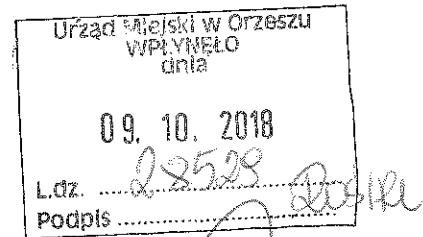

Burmistrz Miasta Orzesze
ul. św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

W odpowiedzi na pismo z dnia 25 września 2018r., o znakach: ROŚiRL.6524.3.2018, ROŚiRL.KW-00659/18 (data wpływu 3 października 2018r.) w sprawie przekazania petycji mieszkańców Orzesza dotyczącej zatwierdzenia dodatku nr 13 do planu ruchu Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. KWK „Bolesław Śmiały”, informuję Pana Burmistrza, że w dniu 31 sierpnia 2018r. do Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach wpłynęło pismo, tej samej treści, od występującego w imieniu mieszkańców Orzesza Pana Piotr Grzegorzcyka. Po przeprowadzonej kontroli w KWK „Bolesław Śmiały” i uzyskaniu niezbędnych informacji, w dniu 28 września 2018r. zostało wysłane do Pana Piotra Grzegorzcyka pismo o znakach GLI.050.3.2018Sw, L.dz.31333/09/2018, w którym zawarto wyjaśnienia dotyczące projektowanej eksploatacji pokładu 325 ścianą 553, jej wpływu na powierzchnię oraz działań Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach i KWK „Bolesław Śmiały” w celu zminimalizowania szkód spowodowanych tą eksploatacją. W załączeniu przesyłam kopię pisma wysłanego do Pana Piotra Grzegorzcyka.

DYREKTOR
Okręgowego Urzędu Górniczego
w Gliwicach
mgr inż. Roman Sus

Otrzymują:

1. Adresat + kopia pisma.
2. OUG a.a.

GLI.050.3.2018.Za
L.dz. 31338/09/2018

Gliwice, dnia 28 września 2018r.

*Dokonywane w K.S.V.P.
pod nr 32
z p. 23. 2018.
w. W. W. W.*

Pan
Piotr Grzegorezyk

dotyczy: działań podjętych w związku z planowaną eksploatacją pokładu 325 ścianą 553.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia z dnia 31 sierpnia 2018r., bez znaku (data wpływu 4 września 2018r. informuję, że kontrola, o którą Pan wnioskował została już przeprowadzona w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddziale KWK „Bolesław Śmiały” w Łaziskach Górnych dniu 30 sierpnia 2018r.

W związku z Pana pismem poleciłem rozpoznanie przedmiotowej sprawy, w ramach którego:

- 1/ Wykorzystano wyniki kontroli przeprowadzonej przez pracowników Urzędu w dniu 30 sierpnia 2018r. w kopalni „Bolesław Śmiały” w związku z planowaną eksploatacją pokładu 325 ścianą 553,
- 2/ Zorganizowałem spotkanie w siedzibie Urzędu z przedstawicielem przedsiębiorcy, to jest Polskiej Grupy Górniczej S.A. i Kierownikiem Ruchu Zakładu Górniczego KWK „Bolesław Śmiały”, w sprawie przedmiotowej eksploatacji,
- 3/ Skierowałem pismo do Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego KWK „Bolesław Śmiały” z prośbą o informację dotyczącą działań podejmowanych przez kierownictwo kopalni w związku z przedmiotem pana pisma.

W czasie przeprowadzonej kontroli w kopalni „Bolesław Śmiały” stwierdzono, że planowana eksploatacja pokładu 325 ścianą 553 zaprojektowana została pod północną częścią Orzesza w obszarze sięgającym także pod gminę Ornontowice oraz Mikołów w rejonie, w którym do tej pory nie prowadzono eksploatacji. Ścianę 553 o długości 190m i wybiegu 1400m przewidziano uruchomić w grudniu 2018 roku i zakończyć eksploatację w grudniu 2019 roku. Dla tej ściany, zaprojektowanej na głębokości od 480m do 580m i wysokości od 1,6m do 2,4m sporządzono prognozę wpływów na powierzchnię terenu. Dla ograniczenia tych wpływów na obszar zabudowy mieszkaniowej, na odcinku wybiegu ściany 553 o długości 1050m, zaplanowano ograniczyć jej wysokość do 2,0m. Wysokość ściany 553 osiągnie 2,4m na końcowym odcinku jej wybiegu znajdującym się pod obszarami leśnymi. Według sporządzonej

*18.09.18
27*

*DNa-
28.09.2018*

prognozy w wyniku przedmiotowej eksploatacji przewidziano wystąpienie na powierzchni wpływów I, II i w niewielkim obszarze III kategorii terenu górniczego. Jako kryterium zaliczenia terenu do III kategorii przyjęto występowanie strefy oddziaływania wyłącznie sił ściskających. Maksymalne prognozowane osiadania powierzchni terenu określono na 0,9 m, przy czym 85% powierzchni objętej wpływami powinno osiąść nie więcej niż 0,5m. Na zlecenie kopalni, specjalistyczne jednostki naukowo-badawcze, wykonały szczegółową inwentaryzację dla określenia odporności statycznej obiektów kubaturowych objętych oddziaływaniem prognozowanych wpływów projektowanej eksploatacji ścianą 553. Prace te polegające na inwentaryzacji 234 budynków mieszkalnych i 147 budynków gospodarczych wykonane zostały przez:

- Instytut Techniki Budowlanej - Pracownia Budownictwa na Terenach Górniczych i Badań Wyrobów Budowlanych oraz
- Firmę Inżynieryjno-Konsultingową „ARCUS” S.C. w marcu 2018 roku.

Spośród tych budynków 371 znajdowało się w granicach Orzesza.

Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynikało, że w Orzeszu 129 budynków mieszkalnych posiada zabezpieczenie na wpływy projektowanej eksploatacji górniczej. Konstrukcja pozostałych 105 obiektów mieszkalnych, powinna w bezpieczny sposób przenieść prognozowane wpływy projektowanej eksploatacji.

W rejonie ulic Wybickiego i Kościuszki w Orzeszu, już w 2007 roku na zlecenie kopalni zabezpieczono 6 budynków mieszkalnych na wpływy eksploatacji. Związane to było z projektowaną wówczas eksploatacją ścianami 524 oraz 523 w pokładzie 325. Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała, że 14 budynków mieszkalnych posiadało o jedną kategorię odporności niższą od prognozowanej kategorii wpływów. Były to budynki w Orzeszu przy ulicach: Kościuszki, Żwirki i Wigury, Poniatowskiego, Mickiewicza, Partyzantów, Bukowina i Plebiscytowej. Stwierdzono, że 4 obiekty o pierwszej kategorii odporności znajdują się w zasięgu drugiej kategorii wpływów oraz 10 obiektów o drugiej kategorii odporności w zasięgu trzeciej kategorii wpływów. Pracownicy kopalni o odpowiednich uprawnieniach budowlanych przeprowadzili szczegółową analizę konstrukcji tych budynków pod kątem bezpiecznego przeniesienia prognozowanych wpływów projektowanej eksploatacji ścianą 553. Przeanalizowana została między innymi: konstrukcja i wymiary budynków, rodzaj sił oddziałujących na te budynki i wielkość prognozowanych osiadań. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że dodatkowe zabezpieczanie tych budynków, na przykład poprzez kotwienie, byłoby technicznie nieuzasadnione, bowiem ich konstrukcja pomimo kategorii odporności niższej o jedną od kategorii wpływów, powinna w bezpieczny sposób przenieść prognozowane wpływy projektowanej eksploatacji. Przeprowadzona kontrola wykazała, że brak

było podstaw do kwestionowania uprawnień zarówno jednostek naukowo badawczych, jak i firm oraz osób, które wykonywały prace związane z zagadnieniami ochrony powierzchni w aspekcie prognozowanych wpływów projektowanej eksploatacji pokładu 325 ścianą 553.

W dniu 16 sierpnia 2018r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Polskiej Grupy Górniczej S.A. o zatwierdzenie dodatku nr 13 do planu ruchu Oddziału KWK „Bolesław Śmiały” w Łaziskach Górnych. Dodatek ten dotyczył projektowanej eksploatacji pokładu 325 ścianą 553 i między innymi zawierał ustalenia związane z ochroną powierzchni, w tym oznaczone na dołączonej mapie powierzchni obiekty budowlane o kategorii odporności równej lub niższej od kategorii terenu górniczego. Ponadto, do wniosku dołączone zostały pozytywne opinie Burmistrzów Orzesza i Mikołowa oraz Wójta Ornontowic. Uwagi zawarte w opinii Burmistrza Orzesza zostały uwzględnione przez kopalnię w przesłanym do urzędu do zatwierdzenia dodatku do planu ruchu. Podkreślić należy, że opinie te, nie zawierały zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w treści wniosku. Dotychczasowa analiza wniosku przedsiębiorcy, nie wykazała zarówno błędów formalnych, jak i merytorycznych w szczególności dotyczących zagadnień ochrony powierzchni. Podkreślić należy, że organa nadzoru górniczego, podejmując decyzje w sprawie planów ruchu zakładów górniczych egzekwują od przedsiębiorców projektowanie eksploatacji w sposób zapewniający zachowania bezpieczeństwa powszechnego, w tym i zachowania możliwości bezpiecznego użytkowania budynków mieszkalnych. Jednocześnie organa te są zobowiązane do przestrzegania zapisów koncesji posiadanych przez przedsiębiorców, które uprawniają ich do wydobywania kopaliny, w tym przypadku węgla kamiennego.

Podczas spotkania w dniu 12 września 2018r. z przedstawicielem Polskiej Grupy Górniczej S.A. i Kierownikiem Ruchu Zakładu Górniczego kopalni „Bolesław Śmiały” oraz w odpowiedzi na moje pismo, przekazano mi, między innymi, że na wniosek kierownictwa kopalni w dniach 18, 19 i 20 lipca 2018r. w budynku Urzędu Miasta zorganizowano punkt konsultacyjny. W ramach działania tego punktu przedstawiciele kopalni spotkali się z właścicielami i mieszkańcami budynków objętych wpływami planowanej eksploatacji ścianą 553. Przybyłym mieszkańcom przedstawiono między innymi mapy powierzchni z naniesionymi granicami kategorii terenu górniczego, prognozowane osiadania oraz arkusze inwentaryzacyjne budynków. Przedstawiciele kopalni wyjaśniali oddziaływanie eksploatacji na obiekty budowlane oraz możliwość wystąpienia szkód, a także przedstawiali tryb postępowania w celu zgłaszania szkód górniczych. Mieszkańcom udzielano również informacji dotyczących przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze związanych z usuwaniem szkód górniczych. Wskazywano również, że w celu uzyskania dodatkowych informacji, mieszkańcy mogą zwracać się do kopalni indywidualnie w formie pisemnej. W ramach działania punktu konsultacyjnego informacji udzielono około 70 właścicielom i mieszkańcom.

Poinformowano mnie, że od 25 lipca do 24 sierpnia 2018r. wpłynęło do kopalni 7 wniosków dotyczących zabezpieczenia budynków przed szkodami górnictwymi w Orzeszu przy ulicach: Żwirki i Wigury 3, Bukowina 52A oraz Mickiewicza 2, 3, 4, 6 i 15. Wszystkie wnioski zostały rozpoznane między innymi poprzez wykonanie pomiarów w terenie i wykonanie analiz, a stosowne informacje przekazano zainteresowanym mieszkańcom podczas rozmów lub pisemnie. Podczas spotkania zaproponowałem Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego kopalni „Bolesław Śmiały”, aby ponownie uruchomiono punkt konsultacyjny w celu umożliwienia kontaktu z przedstawicielami kopalni, szerszej grupie zainteresowanych sprawą mieszkańców. Otrzymałem zapewnienie, że punkt konsultacyjny zorganizowany zostanie ponownie w dniach 9, 10 i 11 października 2018r. w budynku Dyrekcji KWK „Bolesław Śmiały”. Podczas tego spotkania, przekazałem także kierownikowi ruchu zakładu KWK „Bolesław Śmiały” wątpliwości, jakie zawarł Pan w swoim piśmie dotyczące rzetelności sporządzenia inwentaryzacji budynków, które objęte zostaną prognozowanymi wpływami projektowanej ściany 553. Przedstawiciel przedsiębiorcy jak i kierownik ruchu zakładu górnictw KWK „Bolesław Śmiały” zadeklarowali, że są zainteresowani kontynuacją dialogu i kontaktem z mieszkańcami w celu pełnego wyjaśnienia spraw związanych z projektowaną eksploatacją, w tym i opisanych przez Pana wątpliwości.

Podsumowując, w wyniku podjętych działań i przeprowadzonego rozpoznania związanego z Pana pismem:

- 1/ w dniu 30 sierpnia 2018r. a zatem przed wpływem Pana pisma, przeprowadzona została kontrola w kopalni „Bolesław Śmiały”, której zakres w pełni odpowiadał kontroli o którą Pan wnioskował,
- 2/ wyniki przeprowadzonej kontroli w kopalni „Bolesław Śmiały” nie wykazały nieprawidłowości w zakresie procedur dotyczących prognozowania wpływów projektowanej eksploatacji pokładu 325 ścianą 553, a inwentaryzacja obiektów, objętych tymi wpływami przeprowadzona została przez uprawnione do tego podmioty,
- 3/ dotychczasowa analiza wniosku Polskiej Grupy Górniczej S.A. dotyczącego zatwierdzenia dodatku do planu ruchu kopalni „Bolesław Śmiały” w sprawie eksploatacji pokładu 325 ścianą 553, wykazała, że brak jest przesłanek uniemożliwiających zatwierdzenie przedmiotowego dodatku,
- 4/ zorganizowałem spotkanie z przedstawicielem Polskiej Grupy Górniczej S.A. i Kierownikiem Ruchu Zakładu Górniczego kopalni „Bolesław Śmiały”, do którego dodatkowo skierowano pismo w przedmiotowej sprawie,
- 5/ przekazałem przedstawicielowi przedsiębiorcy i Kierownikowi Ruchu Zakładu Górniczego kopalni „Bolesław Śmiały” zastrzeżenia sformułowane w Pana piśmie, dotyczące ochrony

budynków na terenie Orzesza, które obejmą prognozowane wpływy eksploatacji pokładu 325 projektowaną ścianą 553,

6/ otrzymałem zapewnienie Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego kopalni „Bolesław Śmiały”, że w dniach 9, 10 i 11 października 2018r. ponownie uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny dla mieszkańców budynków objętych prognozowanymi wpływami eksploatacji pokładu 325 projektowaną ścianą 553.

Jestem przekonany, że szereg działań podjętych w związku z Pana pismem, a także merytoryczna analiza skuteczności działań podejmowanych przez przedsiębiorcę w związku z projektowaną eksploatacją pokładu 325 ścianą 553 zawartą w stosownym dodatku do planu ruchu kopalni „Bolesław Śmiały”, zapewni bezpieczeństwo użytkowania wszystkich budynków objętych wpływami przedmiotowych robót.

Nie wyklucza to jednak możliwości powstania szkód w tych obiektach, do których usunięcia zobowiązany jest przedsiębiorca na mocy przepisów działu VIII ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze.

mgr inż. Grzegorz Gogolak
Z-ca DYREKTORA
Okręgowego Urzędu Górniczego
w Gliwicach

Orzeczują:

1. Adresat
2. OUG a.a.